

	NL-FEAP/S 6.0	NL-FEAP/S 7.5	NL-FEAP/D 7.5	NL-FEAP/D 9.0	
Kaldırma kapasitesi / Capacity	150	125	200	150	kg
Maksimum personel sayısı / Max. occupants	1	1	1	1	
Çalışma yüksekliği / Working height	8.00	9.50	9.50	11	m
Platform yüksekliği / Platform height	6.00	7.50	7.50	9	m
Makine boyu / Overall length	1.40	1.40	1.55	1.55	m
Makine genişliği / Overall width	0.82	0.82	1.01	1.01	m
Makine yüksekliği / Overall height	1.98	1.98	2.00	2.00	m
Platform ölçüsü / Platform size	0.78 x 0.70	0.78 x 0.70	1.00 x 0.70	1.00 x 0.70	m
Platform genişletme ölçüsü / Platform extension size	0.55	0.55			m
Zemin açıklığı / Ground clearance	0.05	0.05	0.08	0.08	m
Teker mesafesi / Wheelbase	1.14	1.14	1.23	1.23	m
Dönme çapı / Turning radius (iç/dış, inside/outside)	0	0	0 / 1.9	0 / 1.9	m
Yürüyüş motoru / Driving motor	2 x 24/ 0.4	2 x 24/ 0.4	2 x 24/ 0.5	2 x 24/ 0.5	VDC/kw
Kaldırma motoru / Lifting motor	24/2	24/2	24/2	24/2	VDC/kw
Kapalı hız / Travel speed (stowed)	4	4	4	4	km/h
Açık hız / Travel speed (raised)	1.1	1.1	1.1	1.1	km/h
Kaldırma-indirme hızı / Up-down speed	43/35	48/40	42/31	45/34	s
Akü / Battery	2 x 12/ 120	2 x 12/ 120	2 x 12/ 120	2 x 12/ 120	V/Ah
Şarj cihazı / Integretad charger	24/ 10A	24/ 12	24/ 10	24/ 10	V/A
Eğim / Gradeability	25	25	25	25	%
Maksimum eğim / Maximum slope	1.5	1.5	2	2	°
Sürüş tekerleği / Drive wheels	230 x 80	230 x 80	305 x 100	305 x 100	mm
Ön tekerlekler / Front wheels	8	8			in
Ağırlık / Weight	914	940	1270	1345	kg

Standard ekipmanlar

- Orantılı kontroller
- Otomatik çukur koruması
- Platformda kendinden kapanır kapı
- Maks. yükseklikte hareket imkanı
- İz bırakmayan tekerlek
- 2WD
- Otomatik fren sistemi
- Acil durum indirme butonu
- Akü şarj göstergesi
- Acil durdurma butonu
- Silindirik tutucu vana
- Platformda hata göstergesi
- Eğim alarmı
- Tüm hareketlerde sesli uyarı
- Korna
- Saat sayacı
- Forklift çepeleri
- Şarj koruması
- Flaşlı uyarı lambası

Seçenekler

- Aşırı yük uyarısı
- Platformda elektrik prizi
- Platform çalışma ışığı
- Platformda hava hattı

Standard equipment

- Proportional controls
- Automatic pothole protection
- Self-closing gate on platform
- Drivable at full height
- Non-marking tyre
- 2WD
- Automatic brake system
- Emergency lowering system
- Emergency stop button
- Cylinder holding valve
- Onboard diagnostic system
- Tilt sensor with alarm
- All motion alarm
- Horn
- Hour meter
- Forklift pockets
- Charger protection
- Flashing beacon

Options


- Overload sensor with alarm
- AC power to platform
- Platform work lights
- Airline to platform



Opsiyonel / Optional:
Genişletilmiş platform/ Extended platform



NL-FEAP/D 1.01 m
NL-FEAP/S 0.82 m



NL-FEAP/D 1.55 m
NL-FEAP/S 1.40 m

NL-FEAP/D 2.0 m
NL-FEAP/S 1.98 m




NL-FEAP / S

NL-FEAP / D



NL-FEAP/D 7.5 : 9.5 m
NL-FEAP/D 9.0 : 11 m
NL-FEAP/S 6.0 : 8 m
NL-FEAP/S 7.5 : 9.5 m

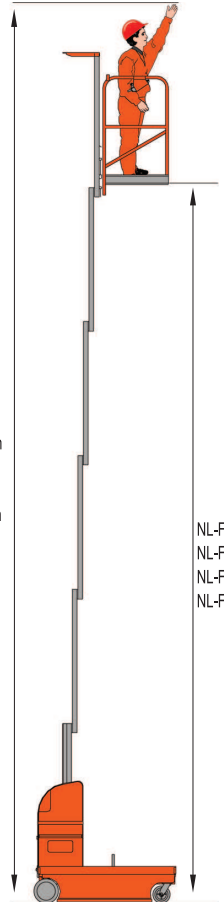

NL-FEAP/D 7.5 : 7.5 m
NL-FEAP/D 9.0 : 9 m
NL-FEAP/S 6.0 : 6 m
NL-FEAP/S 7.5 : 7.5 m