

NL-OPP 3.5/3 FE NL-OPP 4.0/3 FE NL-OPP 4.5/3 FE

	NL-OPP 3.5/3 FE	NL-OPP 4.0/3 FE	NL-OPP 4.5/3 FE	
Kaldırma kapasitesi / Capacity	300	300	300	kg
Maksimum personel sayısı / Max. occupants	1	1	1	
Çalışma yüksekliği / Working height	5.50	6.00	6.50	m
Platform yüksekliği / Platform Floor height	3.50	4.00	4.50	m
Makine boyu / Overall length	1.56	1.56	1.56	m
Makine genişliği / Overall width	0.76	0.76	0.76	m
Makine yüksekliği / Overall height	1.64	1.81	1.99	m
Platform ölçüsü / Platform size	0.93 x 0.70	0.93 x 0.70	0.93 x 0.70	m
Zemin açıklığı / Ground clearance	0.04	0.04	0.04	m
Teker mesafesi / Wheelbase	1.23	1.23	1.23	m
Dönme yarıçapı / Turning radius	0	0	0	
Sürüş motoru / Drive motors	2 x 24/ 0.4	2 x 24/ 0.4	2 x 24/ 0.4	VDC/kw
Kaldırma Motoru / Lifting motor	24/ 2	24/ 2	24/ 2	VDC/kw
Kapalı hız / Travel speed (stowed)	4	4	4	km/h
Açık hız / Travel speed (raised)	1.1	1.1	1.1	km/h
Kaldırma-indirme hızı / Up-down speed	20 / 18	22 / 19	24 / 21	s
Akü / Battery	2 x 12/ 120	2 x 12/ 120	2 x 12/ 120	V/Ah
Şarj cihazı / Integretad charger	24/ 10	24/ 10	24/ 10	V/A
Eğim / Gradeability	25	25	25	%
Sürüş tekerlekleri / Drive wheels	230 x 80	230 x 80	230 x 80	mm
Ön tekerlekler / Front wheels	6	6	6	in
Ağırlık / Weight	642	662	682	kg

#### Standard ekipmanlar

- Orantılı kontroller
- Platformda kendinden kapanır kapı
- Maks. yükseklikte hareket imkanı
- İz bırakmayan tekerlek
- 2WD
- Otomatik fren sistemi
- Acil durum indirme butonu
- Akü şarj göstergesi
- Acil durdurma butonu
- Silindir tutucu vana
- Platformda hata göstergesi
- Eğim alarmı
- Tüm hareketlerde sesli uyarı
- Korna
- Saat sayacı
- Forklift cepleri
- Şarj koruması
- Flaşlı uyarı lambası

#### Seçenekler

- Aşırı yük uyarısı
- Platform çalışma ışığı
- Platformda hava hattı

#### Standard equipment

- Proportional controls
- Self-closing gate on platform
- Drivable at full height
- Non-marking tyre
- 2WD
- Automatic brake system
- Emergency lowering system
- Emergency stop button
- Cylinder holding valve
- Onboard diagnostic system
- Tilt sensor with alarm
- All motion alarm
- Horn
- Hour meter
- Forklift pockets
- Charger protection
- Flashing beacon

#### Options


- Overload sensor with alarm
- Platform work lights
- Airline to platform



NL-OPP 3.5/3 FE : 1.64 m  
NL-OPP 4.0/3 FE : 1.81 m  
NL-OPP 4.5/3 FE : 1.99 m



NL-OPP 3.5/3 FE : 5.50 m  
NL-OPP 4.0/3 FE : 6.00 m  
NL-OPP 4.5/3 FE : 6.50 m

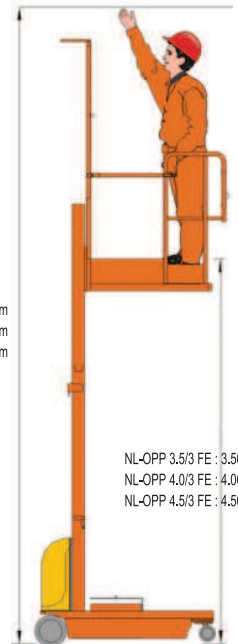

NL-OPP 3.5/3 FE : 3.50 m  
NL-OPP 4.0/3 FE : 4.00 m  
NL-OPP 4.5/3 FE : 4.50 m